


MINESFLEX 6FSX

Обеспечение стабильности диаметра и бесперебойной работы является для нас главным приоритетом. Наши канаты с треугольным сечением обеспечивают хорошую устойчивость к разрушению и гарантируют стабильность диаметра.

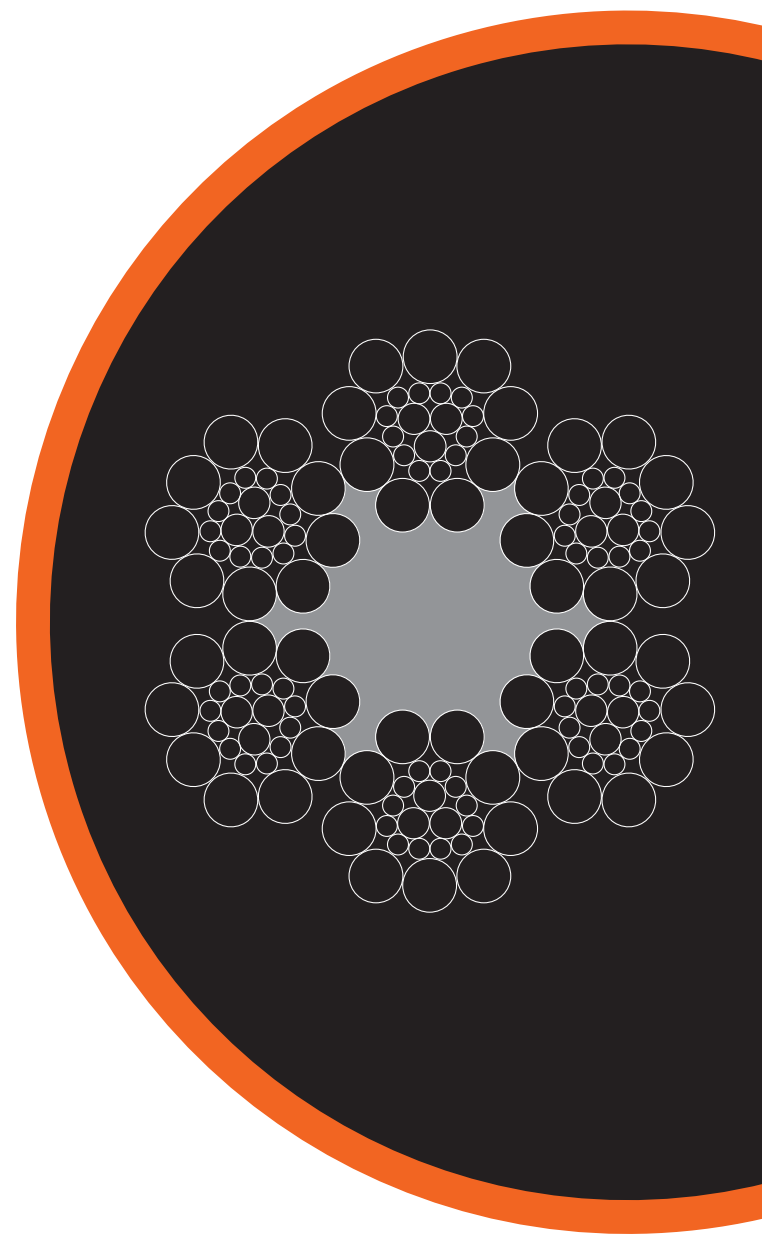

BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



**USHA
MARTIN**



MINESFLEX 6FSX



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



Конструкции

6x22 (9/12-Δ) &
6x25 (12/12-Δ)FS

Сердечник

Органический сердечник

Диаметр


24мм - 44мм

Маркировочная группа

1420,1570, 1770

Минимальное разрывное

усилие 287 - 1203 кН



6x22 (9/12-Δ)FS+Органический сердечник

Область применения

Фрикционные намотчики ■ Барабаны для намотки

НОМ. ДИАМ КАНАТА	ПРИМЕР. МАССА		Минимальное разрывное усилие		
			Группа 1420	Группа 1570	Группа 1770
мм	кг/м	крут. мом	кН	кН	кН
24	2.36	1.59	287	317	358
25	2.56	1.72	312	344	388
26	2.77	1.86	337	373	420
28	3.21	2.16	391	432	487
29	3.45	2.32	419	463	522
32	4.20	2.82	510	564	636
33	4.46	3.00	543	600	677
35	5.02	3.37	611	675	761
36	5.31	3.57	646	714	805
37	5.61	3.77	682	754	851
38	5.92	3.98	720	796	897
40	6.56	4.41	797	882	994
44	7.94	5.34	965	1067	1203



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru

