TITAN CONVENTIONAL ROPE

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Традиционные канаты сочетают исключительную прочность, жесткость и устойчивость к коррозии, износу и усталостным нагрузкам, а также эффективно гасят ударные воздействия. Для защиты якорных и швартовых тросов от экстремальных эксплуатационных нагрузок мы применяем инновационные конструктивные решения, обеспечивающие оптимальные эксплуатационные характеристики.

BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

USHA MARTIN

TITAN CONVENTIONAL ROPE

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

BRUNTON WIRE ROPES THE SPECIALIST

USHA MARTIN

Конструкции
6x36SW, 6x41SW, 6x49SWS 6x52(46)SW, 6x61SW 8x52SW, 8x61SW

Сердечник
Металлический сердечник

Диаметр
52мм - 103мм

Маркировочная группа
EIP, EEIP

Минимальное разрывное усилие
1760 - 6340 kN

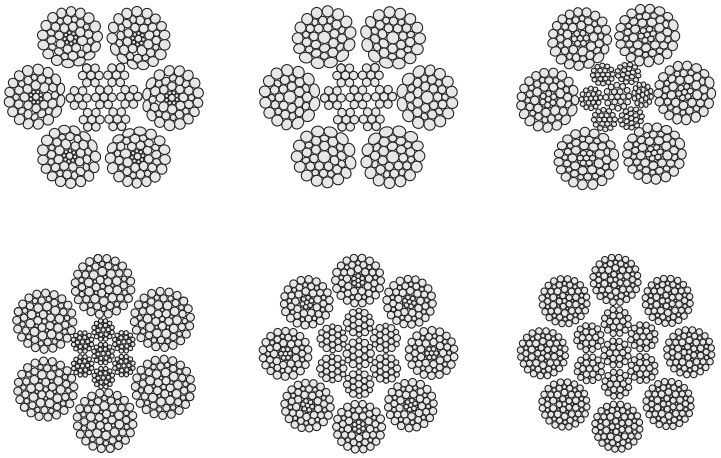

Область применения

Швартовка

Ном. диам. каната		Пример.масса				Минимальное разрывное усилие			
		крут.мом		кг/м		EIPS		EEIPS	
дюйм.	мм	возд.	погруж.	возд.	погруж.	тонн	кН	тоннн	кН
2.0	52	7.39	6.24	11.0	9.28	179	1760	197	1930
2 1/8	54	8.33	7.06	12.4	10.5	201	1970	220	2160
2 1/4	58	9.34	7.86	13.9	11.7	224	2200	247	2420
2 3/8	60	10.4	8.80	15.5	13.1	245	2400	274	2690
2 1/2	64	11.6	9.81	17.3	14.6	274	2690	301	2950
2 5/8	67	12.8	10.8	19.1	16.1	299	2930	330	3240
2 3/4	71	14.0	11.8	20.8	17.5	333	3270	360	3530
2 7/8	74	15.3	12.9	22.8	19.2	361	3540	392	3840
3.0	77	16.6	14.0	24.7	20.8	389	3810	424	4160
3 1/8	80	18.0	15.2	26.8	22.6	417	4090	458	4490
3 1/4	83	19.5	16.5	29.0	24.5	447	4380	493	4830
3 3/8	87	21.0	17.7	31.3	26.4	487	4780	528	5180
3 1/2	90	22.7	19.2	33.8	28.5	519	5090	563	5520
3 5/8	92	23.8	20.1	35.4	29.9	547	5360	598	5860
3 3/4	96	26.0	21.9	38.7	32.6	585	5740	639	6270
4.0	103	29.6	24.9	44.0	37.1	665	6520	647	6340

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

usha martin Группа компаний